

### 31.80303.27


Hydraulikscharnier EVO EV 835E11 N mit integriertem Türschliesser, selbstschliessend ab einem Öffnungswinkel von 160°


Material:	Aluminium
Ausführung:	schwarz eloxiert
Montage:	Glas/Wand, DIN rechts
Glasstärke:	8 - 19 / 21.52 mm
Verkaufseinheit (VE):	St
Packungseinheit (PE):	1.00
Tragkraft:	120 kg/Paar

installierbar auf Türen mit Zargenprofil, Falztiefe 30 - 50 mm, mit einstellbarer Schliessgeschwindigkeit, mit konstanter Kontrolle der Bremsung, mit Arretierung 180°, min. Türbreite 800 mm, max. Türbreite 1200 mm, für Temperaturen von -15°C bis + 40°C. Das Scharnier hat eine Vorspannung, daher ist ein Schliessanschlag erforderlich






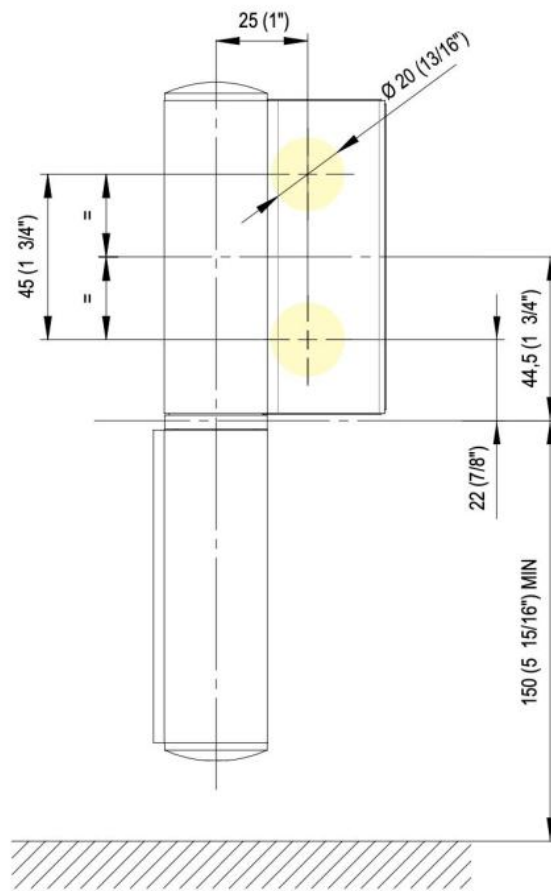

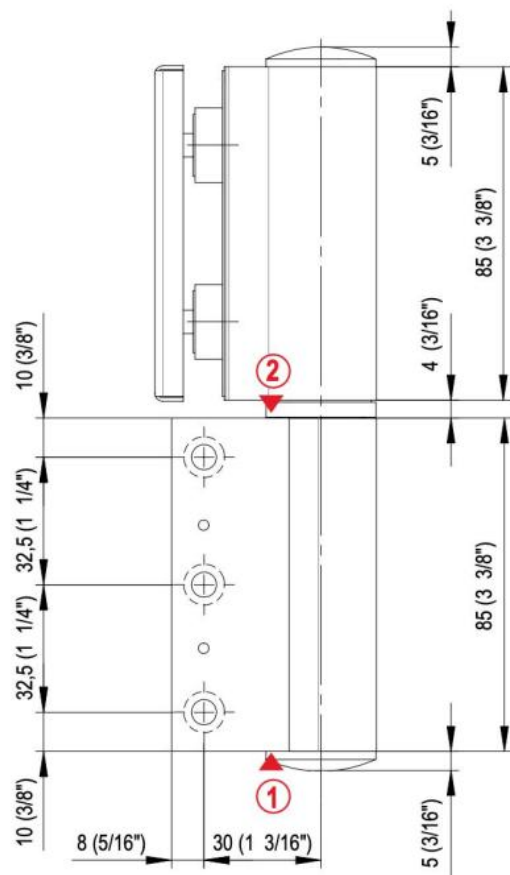


1



Regolazione scatto finale  
Ajuste del resorte final  
Final latch adjustment  
Regulierung der Endschwung  
R glage de verouillage final

2



Regolazione della  
velocit  di chiusura  
Ajuste de la velocidad  
de cierre  
Closing speed adjustment  
Regulierung der  
Schlie geschwindigkeit  
R glage de la vitesse  
de fermeture

